

千兆双路普及型光纤网卡 HL580F2


信息介绍

随着“光进铜退”趋势高速增长，北京华林通润科技有限公司为顺应时代发展，近期强势推出“普及型”千兆双光口高速光纤网卡“华林通润 HL580F2”。

该款千兆双光口光纤网卡的推出，改变了以往用户对于光纤网卡“贵族”定位的认知，填补了“华林通润”产品线超高性价比产品的空白，真正做到了打造“大众价位，专业品质”的“普及型”产品理念，为客户提供了更为实用性的产品选择权。

产品特性

- 英特尔®82580千兆位控制器，可在单个网卡中启用两个千兆位连接，从而增加服务器的带宽，解决插槽数量有限的问题；
- 提供优越的性能和良好可靠性；降低以太网控制器芯片的功耗
- 多CPU内核负载平衡，与Microsoft的接收端扩展或Linux*可扩展I/O设备配合使用时，可有效平衡多个CPU内核间的网络负载从而提高多处理器系统的性能
- 中断调节，提高性能的同时，显著降低CPU利用率
- 支持符合行业标准的远程管理，从而降低支持成本
- LC接口，小型接口设计与最新的光纤标准兼容

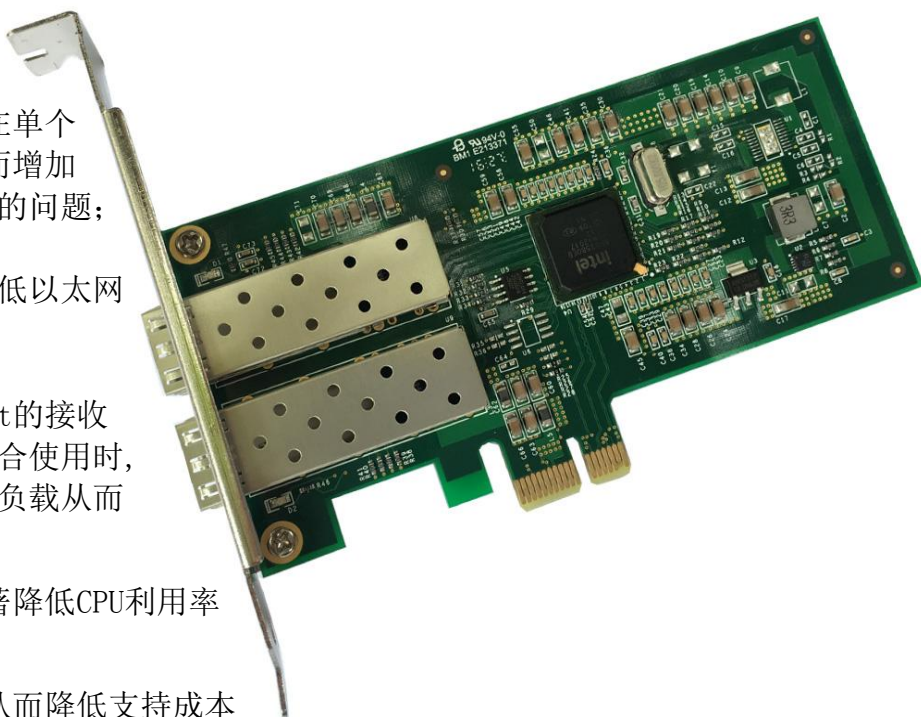

产品规格

产品名称	千兆光纤网卡		
产品型号	HL580F2		
产品类型	以太网服务器网卡		
处理器芯片	英特尔 82580DB 千兆以太网控制器		
总线类型	PCI Express, 兼容 X4、X8 和 X16 的 PCI-E 插槽		
网络接口类型	SFP		
传输速率 Mbps	1000M		
传输介质类型	Lc 光纤, 遵守 MMF 的 62.5/50 微米		
网络标准	IEEE802.3 (10GBASE-SR/LR/ZR)		
特有功能	支持 PCI Express 热插拔/活动外设组件互连 (PCI)、支持自使用、全双工、集成介质访问控制 (MAC) 和物理层 (PHY)、网卡容错、交换机容错、自适应负载均衡、分组支持 (最多可扩展至8个连接)、交换机配置测试、TCP 校验和卸载、TCP 分段和大型卸载、中断调节		
兼容操作系统	Windows * Vista * SP1, Windows Server * 2003 SP2, Windows * Unified Storage Solution 2003, Windows Server * 2008, Linux * Stable kernel version 2.6, Linux * RHEL 4, Linux * RHEL 5, Linux * SLES 9, , Linux * SLES 10, FreeBSD * 7.0, UEFI * I 1.1, , Vmware ESX * 3. x		
长度	13.8 厘米 (5.43 英寸)	宽度	6.8 厘米 (2.68 英寸)

地址：北京市海淀区苏州街 1 号绿创大厦 3 层 035 室

电话：010-57458639

传真：010-82619920-9003

网址：www.hualintr.com